



Top One

AUTOMATISCHE OPBOUW LAMELLENAFDEKKING



Top One

Varianten




Top One Standaard




Top One Solar

Kleuren

BEKLEDING BLOK




Polywood Eik




Polywood Grafiet


KLEUR VAN DE STEUN



Antraciet RAL7016



Wit RAL9016

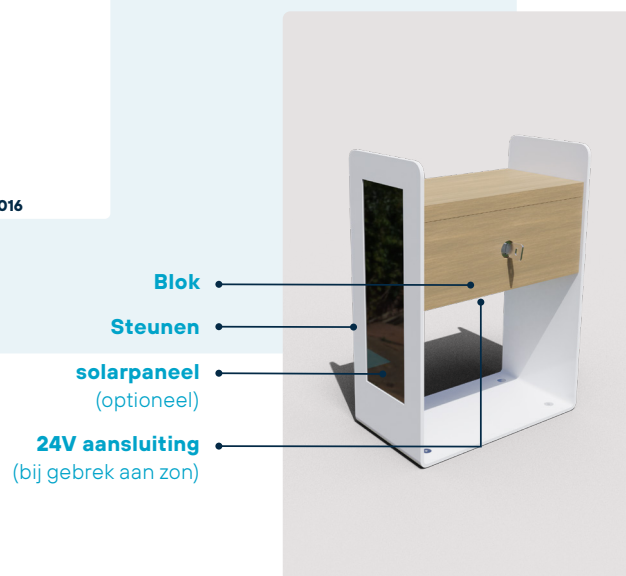

Karakteristieken

Niet compatibel met PVC solarlamellen


As in aluminium:

Buismotor met mechanische eindposities

Maximum afmetingen van het bad 5m x 13m

Afstandsbediening standaard meegeleverd (niet beschikbaar voor de Franse markt)

Technische details

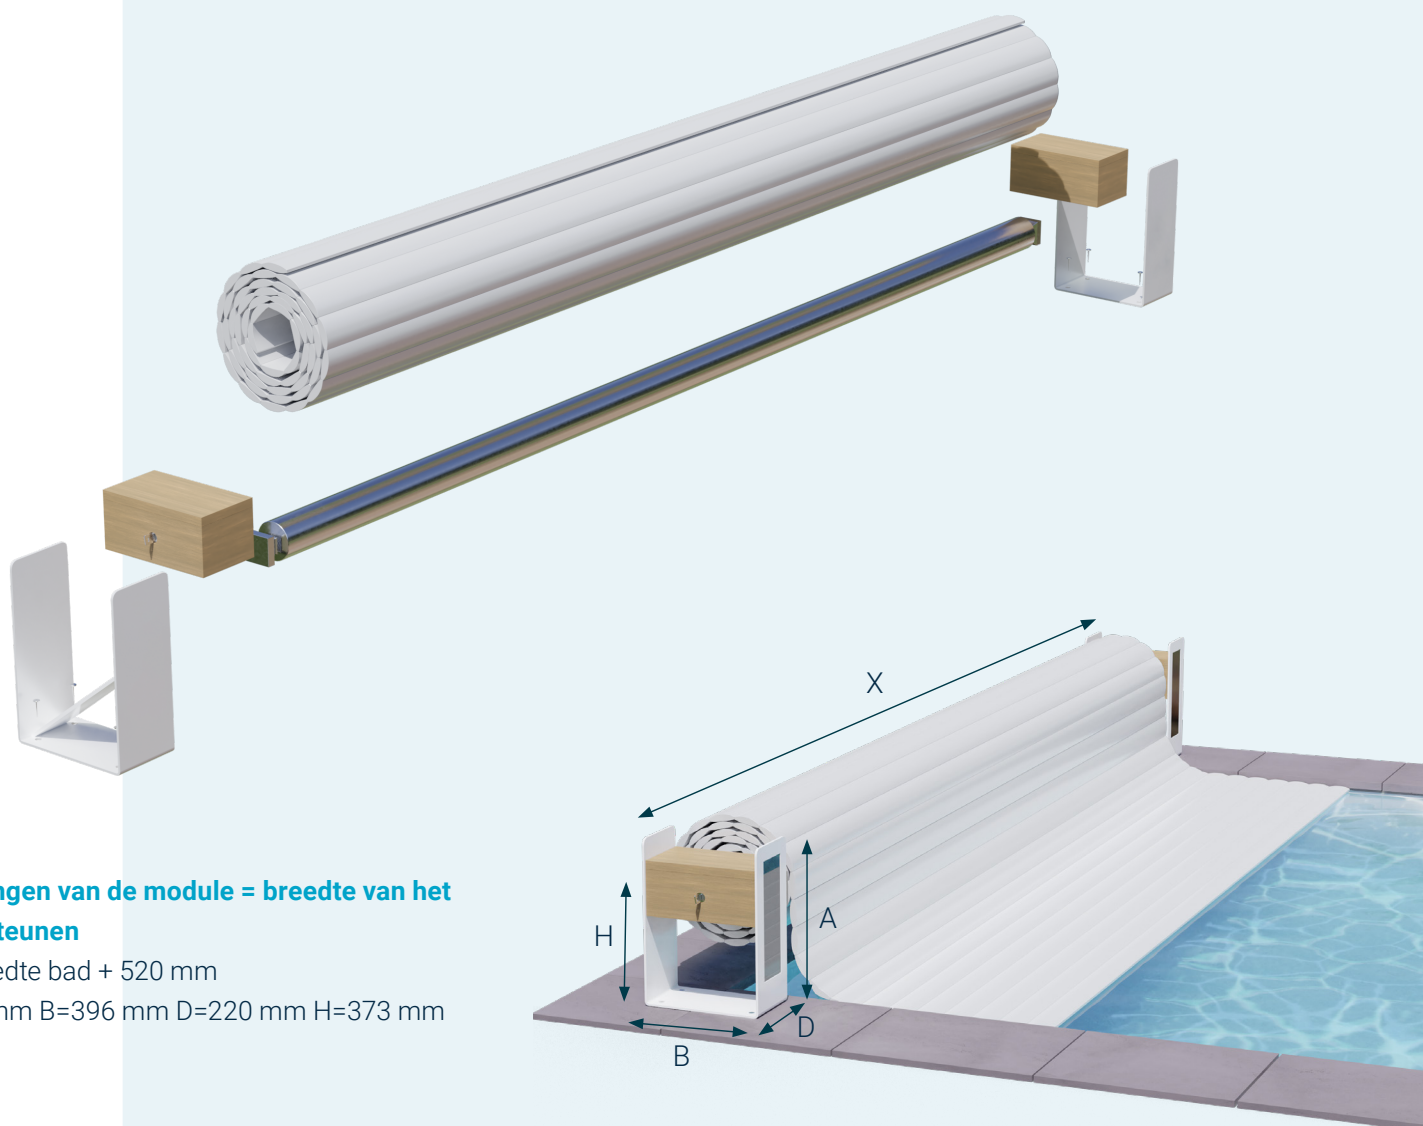

Afmetingen van de module = breedte van het bad + steunen

X = breedte bad + 520 mm


A=500mm B=396 mm D=220 mm H=373 mm

IINSTALLATIE


AF TE RADEN INDIEN DE RADIUS VAN DE ZWEMBADHOEKEN > 300 MM

C : loodlijn van de as

DM : $DM(\text{diameter}/2) + 30 \text{ mm}$

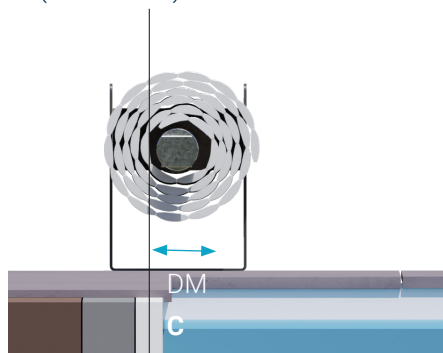

bij rechte randsteen

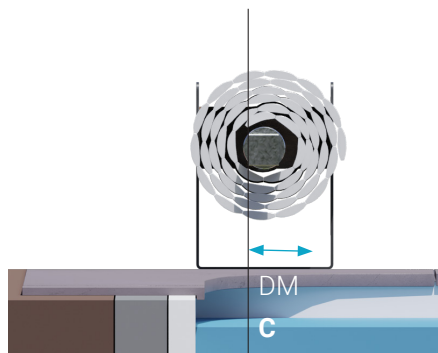

bij afgeronde randsteen

Top One

Compatibiliteit lamellen

IN GEVAL VAN CONFORMITEIT MET DE FRANSE NORM NF P90-308, KAN DE KEUZE AAN LAMELLEN BEPERKTER ZIJN


ORIGIN PVC OPAAK  Wit Beige Blauw Grijs	ORIGIN PVC solar  Transparant Solar	ORIGIN PC SOLAR  Transparant Solar Alu-look
PREMIUM PC SOLAR  Solar Blue Alu-look	QUADRO PC SOLAR  Black Titanium Gold	COVREX GESCHUIMDE LAMEL  Arctic Blue - Cream White - Pebble Grey Steel Grey - Silex Grey

 Lamellen niet compatibel


Karakteristieken

 Niet compatibel met PVC solarlamellen

 As in aluminium: 

 Buismotor
met mechanische eindposities

 Maximum afmetingen van de het bad
5m x 13m

 Afstandsbediening standaard meegeleverd
(niet beschikbaar voor de Franse markt)



Lees deze wettelijke informatie zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik:



T&A - Klaus Michael Kuehnelaan - 2440 Geel

Gegevens van uw zwembadbouwer

 info@aquatop.be

 www.t-and-a.be

Member of  Group