



NOVA TOP

AUTOMATISCHE OPBOUW LAMELLENAFDEKKING



NOVA TOP




Varianten



Kleuren

BEKLEDING IN COMPOSIT
IMITATIEHOUT

KLEUR VAN DE STEUN

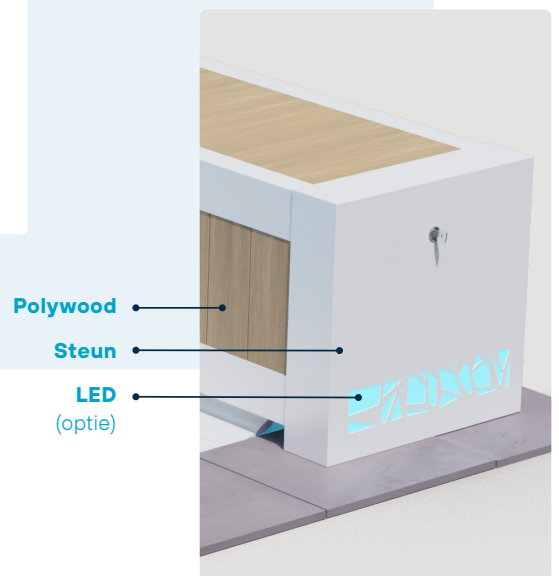

Opties




Voormontage bank



LED verlichting
(niet beschikbaar op de solarversie)

Technische details

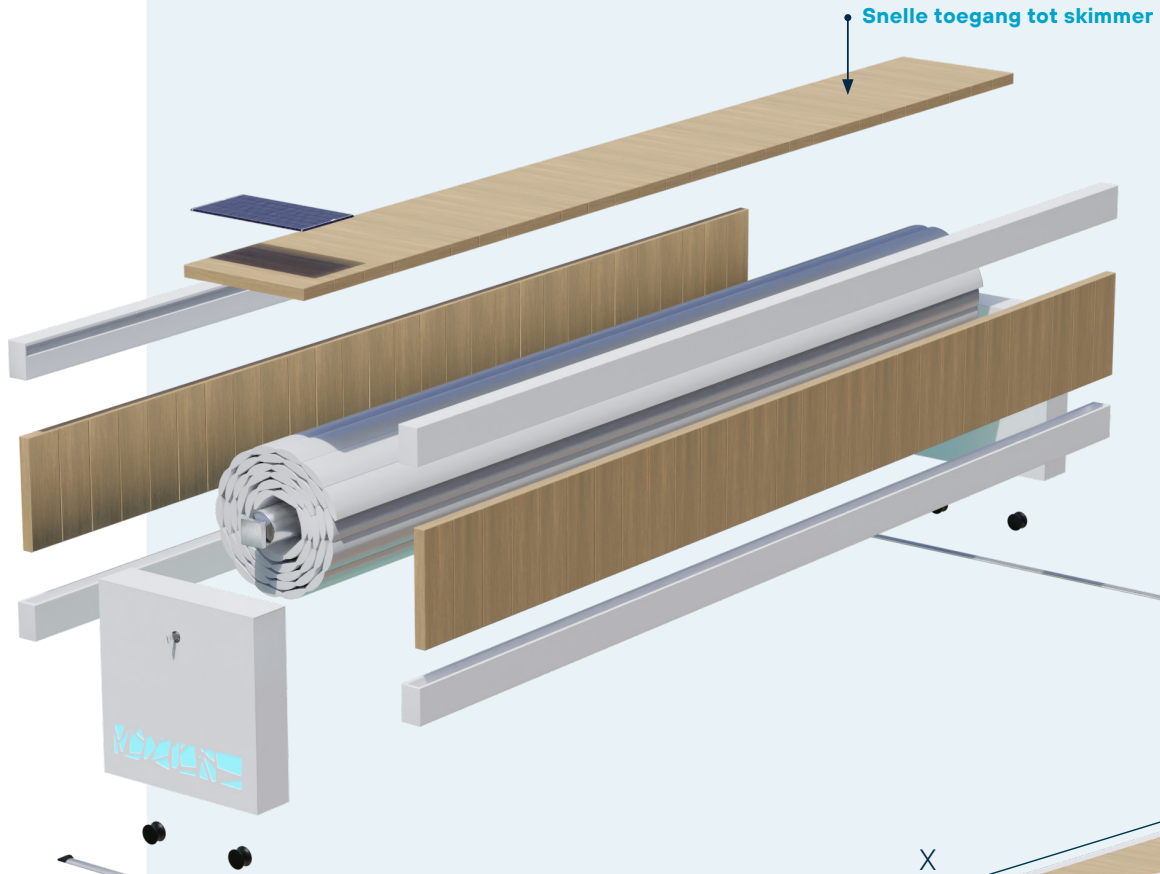

Afmetingen van de module = breedte van het bad + steunen


$X = \text{breedte bad} + 520 \text{ mm}$

Medium: $A = 580, B = 610, C = 160$

Badlengte tot 8 m

Large: $A = 640, B = 670, C = 160$

Badlengte van 8 tot 11 m

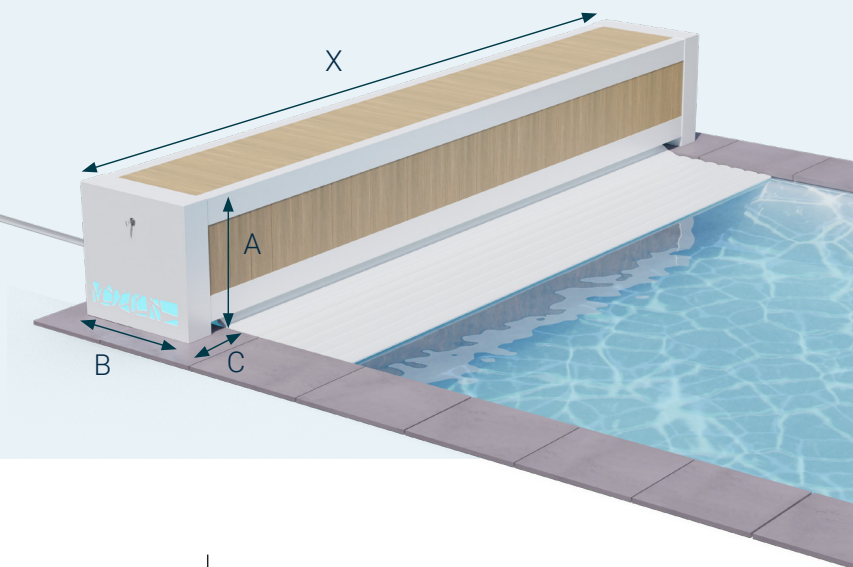


Installatie

MECHANISME NIET COMPATIBEL MET BADEN
WAARBIJ DE STRAAL IN HOEKEN $> 250 \text{ MM}$

C : Loodlijn van de oprolas

DM : $B/2 + \text{hoekradius}$

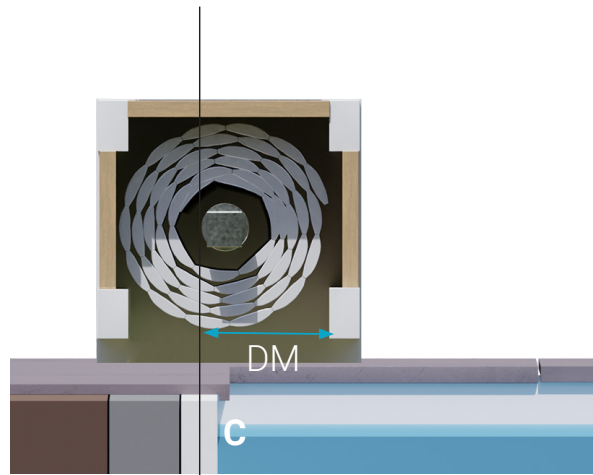

NOVA TOP

Compatibiliteit lamellen



- Lamellen niet beschikbaar
- Lamellen niet beschikbaar bij «light» versie
- Lamellen voor gebruik binnenshuis



Karakteristieken

- Levering in kit**
(behalve wanneer de optie voormontage gekozen werd)
- As in aluminium:**
- Buismotor**
met mechanische eindposities
- Maximum afmetingen van de het bad**
5m x 11m
- Afstandsbediening standaard meegeleverd**
(niet beschikbaar voor de Franse markt)
- Maximum radius van de zwembadhoeken**
250mm



Lees deze wettelijke informatie zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik:



T&A - Klaus Michael Kuehnelaan - 2440 Geel

Gegevens van uw zwembadbouwer